


Zweischaliges Mauerwerk mit Luftschicht  
+ Kerndämmung im Fußpunkt

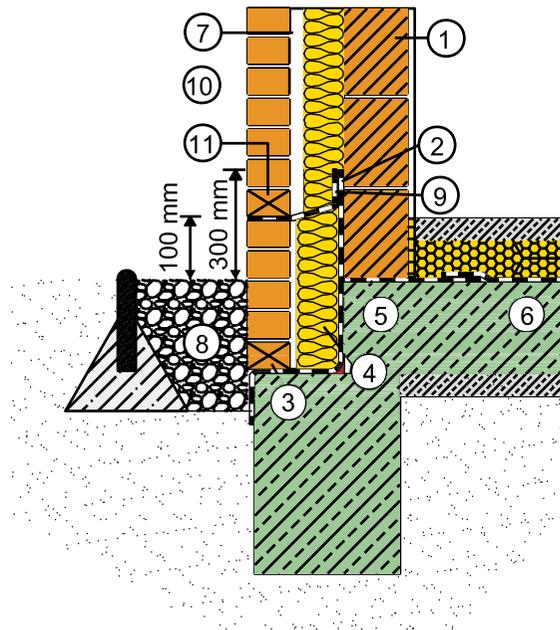

- 1 tragende Mauerschale, nass verputzt
- 2 Sockelabdichtung, DIN 1053-1, 8.4.3.1, f u. 18195-4, 6.1.2 u. 7.2
- 3 Entwässerungsöffnungen, DIN 1053-1, 8.4.3.4
- 4 Kerndämmung mit Zulassung DIN 1053-1, 8.4.3.4, a
- 5 Abdichtung in u. unter Wänden, DIN 18195-4, 6.1
- 6 Bodenplattenabdichtung, 6.2 u. 7.4
- 7 Luftschicht, DIN 1053-1, 8.4.3.2, a
- 8 Drän- Sickerschicht, DIN 18195-4, 6.1.4
- 9 Z- (L-) Sperre DIN 1053, 8.4.3.1, f + 8.4.3.2, c
- 10 Dämmung DIN 1053-1, 8.4.3.4, a in Verb. mit 8.4.3.3, b
- 11 Entwässerungs- Lüftungsöffnungen, DIN 1053-1, 8.4.3.2, b